

ViewSonic® PROYECTOR LSC520WU


Caraterísticas principales

- 5200 lúmenes ANSI que ofrecen imágenes brillantes en cualquier entorno
- Hasta una pantalla ultragrande de 300" con un menor costo por pulgada
- Admite una relación de aspecto de 21:9, ideal para Microsoft Teams Rooms
- Flexibilidad de instalación: Desplazamiento de lente V, zoom óptico de 1,6x y corrección trapezoidal H/V
- Tecnología de fósforo láser de tercera generación con una vida útil de hasta 30.000 horas



Descripción del producto

El LSC520WU es un proyector de alto brillo y sin lámpara diseñado para espacios comerciales, educativos y públicos. Utilizando tecnología de fósforo láser de tercera generación, este proyector ofrece 5200 lúmenes ANSI de brillo durante hasta 30 000 horas y puede proyectar una pantalla ultra grande de hasta 300" en resolución WUXGA. Ideal para lugares de trabajo modernos, su relación de aspecto 21:9 está optimizada para las aplicaciones de Microsoft Teams Rooms, mejorando los entornos colaborativos. Equipado con funciones como desplazamiento de lente V, zoom óptico de 1,6x, corrección trapezoidal H/V y capacidades de proyección de 360°, el LSC520WU ofrece posibilidades de configuración flexibles. Además, su completo control LAN garantiza una integración perfecta en las redes de gestión de dispositivos existentes.

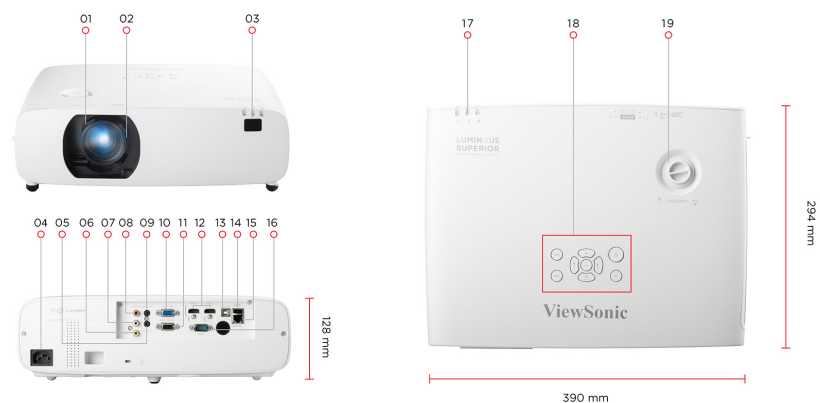

ESPECIFICACIONES

Sistema de proyección:	3LCD (3x0.64" with MLA)
Resolución nativa:	1920x1200
Brillo:	5200 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6000
Relación de contraste:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Tipo de fuente de luz:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Lente:	F=1.58-2.02, f=15.3-24.6mm
Compensación de proyección:	0%+/-5%
Ratio de proyección:	1.08-1.76
Zoom óptico:	1.6X
Zoom digital:	1.0x-4.0x
Tamaño de la imagen:	30"-300"
Distancia de proyección:	0.70-11.37m (100"@2.33m)
Keystone:	H: +/-30° , V: +/-30°
Desplazamiento de lente Rango Vertical:	+45%, 0%
Ruido audible (Normal):	35dB
Ruido Audible (Eco):	26dB
Input Lag:	60ms
Resoluciones soportadas:	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160@30Hz)
Compatibilidad con HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p@30Hz
Frecuencia horizontal:	15K-100KHz
Velocidad de exploración vertical:	23-85Hz

ENTRADAS

Entrada PC (compartido por componente):	1
Compuesto:	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Entrada de audio (3.5 mm):	1
Entrada de audio (RCA R / L):	1
USB Tipo A:	1 (5V/1.5A)

SALIDAS

Salida monitor:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Altavoz:	16W
USB Tipo A (alimentación):	1 (USB2.0 - 5V/1.5A, share with USB A Input)

CONTROL

RS232 (DB 9 pines macho):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Tipo B (Servicio):	1

OTROS

Voltaje de la fuente de alimentación:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consumo de energía:	Normal: 230W Standby: <0.5W
Temperatura de funcionamiento:	0~40°C
Carton:	Brown
Peso neto:	5.2kg
Gross Weight:	7.23kg
Dimensiones (WxDxH) con pie de ajuste:	390x294x128mm
Packing Dimensions:	492x443x239mm

Idiomas OSD:

English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak, Vietnamese, Thai, Farsi, total 25 languages

User Guide Language:

English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cable de alimentación:	1
Mando a distancia:	1
QSG:	Yes
Filtro de aire:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro de aire:	Yes
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007